Ecrans de protection standards — Ecran complet simple sans roues

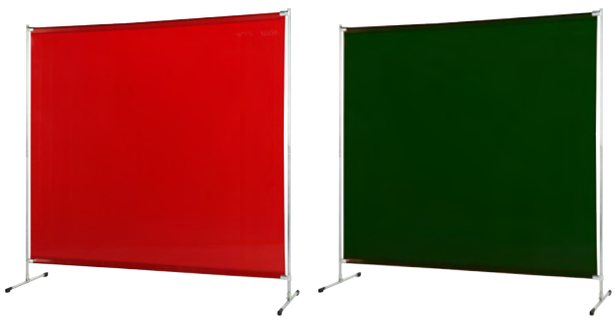

Ecran avec rideau tendu

L'écran est composé de tubes ronds galvanisés (25 x 1 mm), très léger (+/- 6kg), il est facilement transportable. Il est équipé d'un rideau tendu de 1400 mm de hauteur. Tous les rideaux sont conformes EN-1598.

Dimension totale (H x larg. mm)	Dimension protection (H x larg. mm)	Teinte	Réf.
1900 x 1500	1400 x 1500	Orange CE	**1460024**
1900 x 1500	1400 x 1500	Vert - T9	**1460025**

Rideaux de rechange :

Dimension rideau (H x larg. en mm)	Teinte	Réf.
1400 x 1500	Orange CE	**1460094**
1400 x 1500	Vert - T9	**1460095**

Ecrans de protection standards — Ecran complet simple avec roues

Ecran avec rideau/lanières non tendu

L'écran est composé de tubes ronds (30 x 2 mm) et de tubes carrés (30 x 40 x 2 mm). La finition est grise RAL 7035. Mobile, il est équipé de 4 roulettes Ø50mm dont 2 avec freins. Tous les rideaux et lanières sont conformes à la norme EN-1598.

Type	Dimension totale (H x larg. mm)	Dimension protection (H x larg. mm)	Teinte	Réf.
Rideau	2000 x 2150	1600 x 2150	Orange CE	**1460026**
Rideau	2000 x 2150	1600 x 2150	Vert - T9	**1460027**
Lanières	2000 x 2150	1600 x 2150	Orange CE	**1460080**
Lanières	2000 x 2150	1600 x 2150	Vert - T9	**1460081**

Rideaux et lanières de rechange :

Type	Dimension rideau / lanière (H x larg. en mm)	Teinte	Réf.
Rideau	1600 x 1400*	Orange CE	**1460003**
Rideau	1600 x 1400*	Vert - T9	**1460006**
Lanières	1600 x 300 (ép. 2mm)*	Orange CE	**1460097**
Lanières	1600 x 300 (ép. 2mm)*	Vert - T9	**1460098**

N.B. :
- l'écran type rideau est livré d'origine avec **2 rideaux** de 1600 x 1400 mm.
- l'écran type lanières est livré d'origine avec **7 lanières** (recouvrement de 50 mm soit 33 %).

Ecran avec rideau/lanières 3 volets non tendu

L'écran est composé de tubes ronds (30 x 2 mm) et de tubes carrés (30 x 40 x 2 mm). Les 2 volets de chaque côté sont pivotants. La finition est grise RAL 7035. Mobile, il est équipé de 4 roulettes Ø50mm dont 2 avec freins. Tous les rideaux et lanières sont conformes à la norme EN-1598.

Type	Dimension totale (H x larg. mm)	Dimension protection (H x larg. mm)	Teinte	Réf.
Rideau	2000 x 2150 + 2 volets de 2000 x 1100	1600 x 2150 + 2 volets de 1600 x 1100	Orange CE	**1460028**
Rideau	2000 x 2150 + 2 volets de 2000 x 1100	1600 x 2150 + 2 volets de 1600 x 1100	Vert - T9	**1460029**
Lanières	2000 x 2150 + 2 volets de 2000 x 800	1600 x 2150 + 2 volets de 1600 x 800	Orange CE	**1460082**
Lanières	2000 x 2150 + 2 volets de 2000 x 800	1600 x 2150 + 2 volets de 1600 x 800	Vert - T9	**1460083**

Rideaux et lanières de rechange :

Type	Dimension rideau / lanière (H x larg. en mm)	Teinte	Réf.
Rideau	1600 x 1400*	Orange CE	**1460003**
Rideau	1600 x 1400*	Vert - T9	**1460006**
Lanières	1600 x 300 (ép. 2mm)*	Orange CE	**1460097**
Lanières	1600 x 300 (ép. 2mm)*	Vert - T9	**1460098**

**** N.B. :***
- l'écran type rideau est livré d'origine avec **4 rideaux** de 1600 x 1400 mm.
- l'écran type lanières est livré d'origine avec **13 lanières** (recouvrement de 50 mm soit 33 %).

Conception protection par rideaux — Rideaux de soudure et de meulage

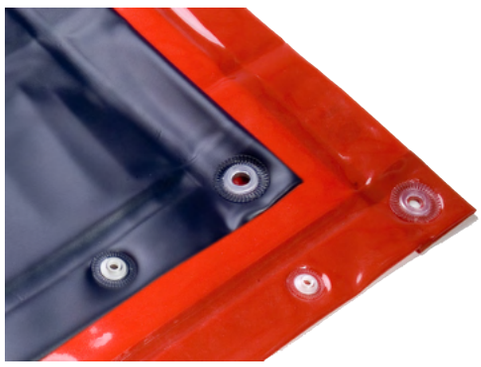

Rideaux de soudure (avec 7 anneaux)

Tous nos rideaux de soudure sont conformes à la norme Européenne EN-1598. Ils sont munis d'ourlets de renforts sur tout le pourtour, de boutons de pressions sur les hauteurs permettant de les assembler les uns aux autres et d'oeillets de suspension sur la partie supérieure.
Sept anneaux de suspension sont livrés gratuitement par rideau.



Dimension (H x larg. en mm)	Teinte	Réf.
1600 x 1400	Orange CE	**1460003**
1800 x 1400	Orange CE	**1460004**
2000 x 1400	Orange CE	**1460005**
sur mesure*	Orange CE	**1460001**
1600 x 1400	Vert - T9	**1460006**
1800 x 1400	Vert - T9	**1460007**
2000 x 1400	Vert - T9	**1460008**
sur mesure*	Vert - T9	**1460002**

*sur mesure : au m², préciser longueur et largeur (voir conditions ci-dessous)

Description	Réf.
Anneaux de rechange (lot de 7)	**1460141**

Rideaux incolores de meulage (avec 7 anneaux)

Nos rideaux incolores de meulage sont munis d'ourlets de renforts sur tout le pourtour, de boutons de pressions sur les hauteurs permettant de les assembler les uns aux autres et d'oeillets de suspension sur la partie supérieure.
Sept anneaux de suspension sont livrés gratuitement par rideau.

Dimension (H x larg. en mm)	Teinte	Réf.
1600 x 1400	Incolore	**1460090**
1800 x 1400	Incolore	**1460091**
2000 x 1400	Incolore	**1460092**
sur mesure*	Incolore	**1460093**

*sur mesure : au m², préciser longueur et largeur (voir conditions ci-dessous)

Description	Réf.
Anneaux de rechange (lot de 7)	**1460141**

Conditions spéciales fabrication des rideaux sur mesure :

Les rideaux sont également disponibles sur mesure (en orange CE ou en vert T9 pour le soudage, ainsi qu'en incolore pour le meulage) selon les conditions suivantes :
- Oeillets de suspension tous les 20 cm sur une largeur
- Ourlet de 5 cm sur le pourtour du rideau afin d'augmenter la résistance mécanique de ce dernier
- Boutons pressions sur les hauteurs permettant l'assemblage des rideaux les uns aux autres
- Forfait minimum de facturation de 1m² comprenant une longueur minimale de 100 cm par côté facturé
- Dimension maximale d'un rideau sur mesure en une pièce est de ± 25 m²
- Une tolérance dans les dimensions est liée à l'élasticité du PVC
- ATTENTION : les rideaux sur mesure ne sont ni repris et / ou échangés

Enrouleur pivotant pour rideaux

Le treuil déroulant est la solution idéale pour protéger un espace de travail tout en y permettant un accès facile et rapide.

Son câble rétractable Ø 3 mm d'une longueur maximale de 8 mètres est facilement déroulable du tambour pour être attaché au mécanisme de tension situé sur le côté opposé.

Des rideaux (H 2000 mm max. conseillée) peuvent être suspendus au câble tendu et facilement déplacés. Le câble peut être rembobiné et le tambour replié sur son support de fixation afin de libérer l'accès à la zone de soudage.

Description	Réf.
Treuil enrouleur à rembobinage automatique avec câble de 8m, support de fixation et mécanisme de tension. ***non compris :*** - anneaux de suspension - rideaux - visserie	**1460099**
Anneau spécial Ø 55 mm pour suspension rideau	**1460100**
Rideau (voir page précédente)	

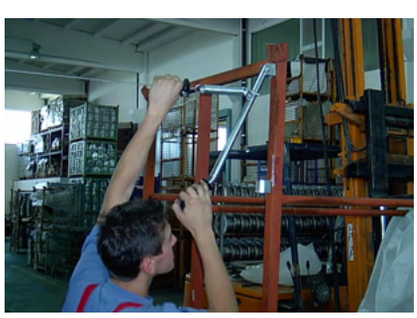

Toiles anti-chaleur

Toiles de protection 600°C et 1300°C

Les toiles anti-chaleur sont utiles pour la protection de zones sensibles aux projections de soudure ou étincelles de meulage. Elles sont fabriquées en fibre de verre recouverte de polyuréthane.
Sans amiante, anti-glissantes, non toxiques et avec une résistance mécanique accrue, nos toiles représentent une solution idéale pour la protection de vos zones et objets sensibles.
Elles répondent aux normes : DIN 53854 - DIN 53851 - DIN 53855 T1 - EN 1049 - DIN 53830 - DIN 53837 T1 - DIN 52273.
Les toiles anti-chaleur 600°C s'utilisent en position verticale afin de protéger des projections de soudage ou de meulage alors que les toiles anti-chaleur 1300°C peuvent s'utiliser en position verticale ou horizontale grâce à leur meilleure résistance à la chaleur.

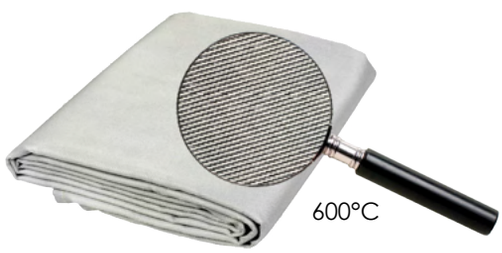

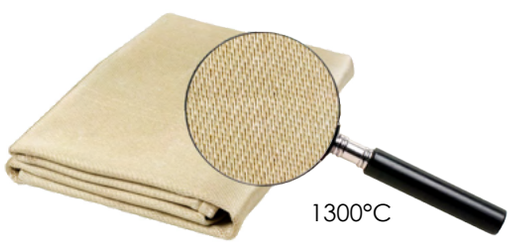

Désignation	Dimension (H x larg. en mm)	Réf.
Toile anti-chaleur 600°C gris souris 1 face	1000 x 1000	**1450000**
Toile anti-chaleur 600°C gris souris 1 face	2000 x 2000	**1450001**
Toile anti-chaleur 600°C gris souris 1 face	3000 x 3000	**1450002**
Toile anti-chaleur 600°C gris souris 1 face	4000 x 4000	**1450003**
Toile anti-chaleur 1300°C dorée 2 faces	900 x 1000	**1450004**
Toile anti-chaleur 1300°C dorée 2 faces	900 x 2000	**1450005**
Toile anti-chaleur 1300°C dorée 2 faces	1800 x 2000	**1450006**
Toile anti-chaleur 1300°C dorée 2 faces	1800 x 3000	**1450007**
Toile anti-chaleur 1300°C dorée 2 faces	2700 x 3000	**1450008**



Coussin de soudage

Le coussin de soudage isole le soudeur de la chaleur. Il prévient les blessures en cas de contact avec la pièce chaude et assure une position de travail confortable. D'une épaisseur de 80mm, il est composé de toison de verre thermo.

Désignation	Dimension (L x larg. en cm)	Réf.
Coussin de soudage	50 x 50	**1450010**
Coussin de soudage	100 x 100	**1450011**

Manchette isolante

Elles permettent le contrôle du refroidissement des soudures sur les pipelines, tubes ronds.
Elles sont équipées afin de pouvoir se régler aux dimensions des objets qu'elles entourent.

Désignation	Dimension (L x larg. en cm)	Réf.
Manchette isolante pour tube de Ø 280mm maxi	100 x 50	**1450012**
Manchette isolante pour tube de Ø 440mm maxi	150 x 50	**1450020**
Manchette isolante pour tube de Ø 610mm maxi	200 x 50	**1450013**

Protection de soudage en extérieur — Tente spéciale soudage

Caractéristiques techniques :

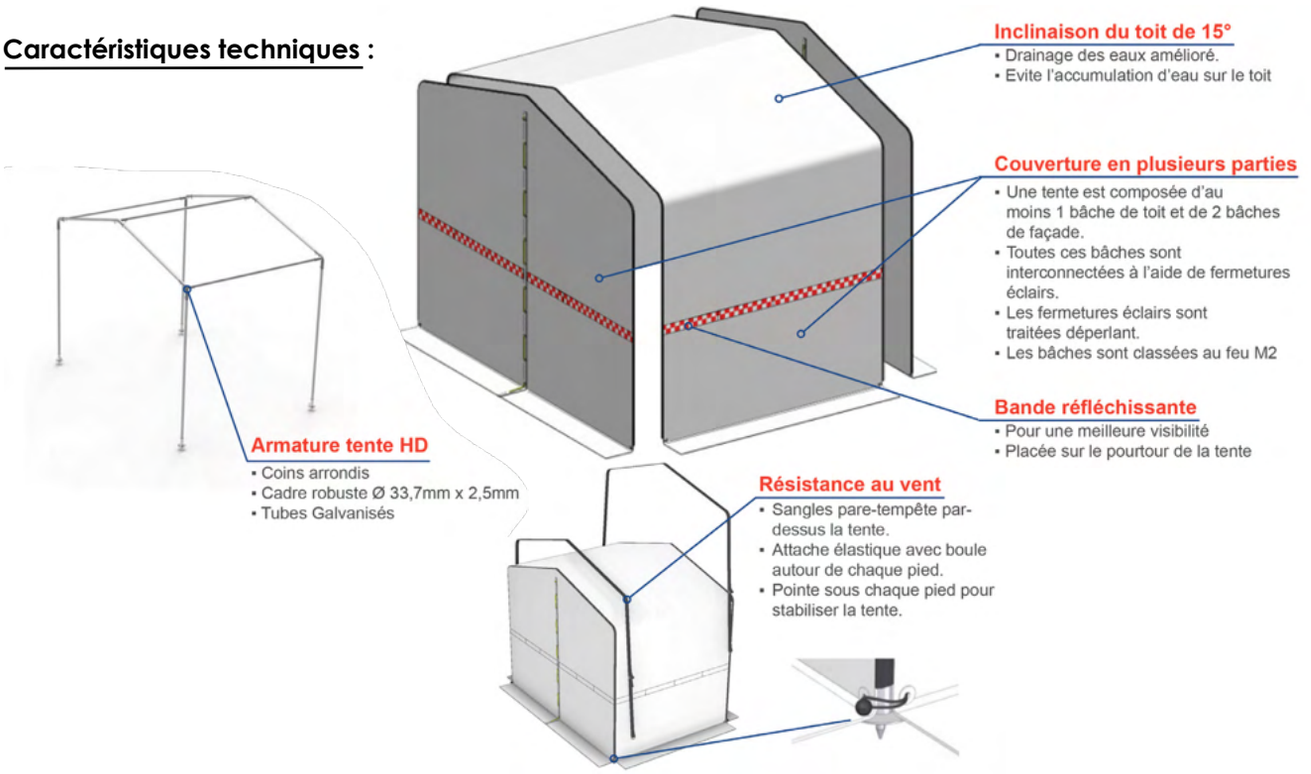

Tente de soudage	(Larg.	Long.	H. en cm)	Réf.
Tente de soudage	300	200	240	**1450021**
Tente de soudage	300	250	240	**1450022**
Tente de soudage	300	400	240	**1450023**
Tente de soudage	300	450	240	**1450024**
Tente de soudage	300	500	240	**1450025**
Tente de soudage	300	600	240	**1450026**
Tente de soudage	300	650	240	**1450027**
Tente de soudage	300	700	240	**1450028**
Tente de soudage	300	750	240	**1450029**
Tente de soudage	300	800	240	**1450030**

Tente de soudage	(Larg.	Long.	H. en cm)	Réf.
Tente de soudage	400	200	250	**1450031**
Tente de soudage	400	250	250	**1450032**
Tente de soudage	400	400	250	**1450033**
Tente de soudage	400	450	250	**1450034**
Tente de soudage	400	500	250	**1450035**
Tente de soudage	400	600	250	**1450036**
Tente de soudage	400	650	250	**1450037**
Tente de soudage	400	700	250	**1450038**
Tente de soudage	400	750	250	**1450039**
Tente de soudage	400	800	250	**1450040**

Protection de soudage en extérieur — Parasol de soudage

Pour les travaux de soudure devant être fréquemment effectués en extérieur, il est essentiel de pouvoir protéger la zone de travail le cas échéant. Les parasols de soudure sont réalisés à partir d'une toile imperméable inextinguible verte prévue pour résister aux différents éléments et intempéries. Ils existent en deux dimensions (Ø 220 cm et Ø 300 cm) et sont livrés avec sardines et sac de transport. Armature en acier, baleines renforcées avec embouts de protection en acier aux extrémités. Mât en deux parties Ø38mm longueur 220 cm. Manivelle pour ouverture et fermeture. Système coupe-vent.

Description	Réf.
Parasol de soudage Ø 220 cm avec sac de transport	**1450018**
Parasol de soudage Ø 300 cm avec sac de transport	**1450019**